МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ MULTI ZONE DELUXE

INVERTER

R32 - «ECO Security»

Cooling at -15°C

Функція «Smart Defrost»

Захист від витіку фреону

Широкий діапазон напруги

Легкий монтаж

Функція "I Feel"

Антикорозійне покриття «Anti-Corrosion flash»

ОБІГРІВ -15°

ОХОЛОДЖЕННЯ +48°

MULTI ZONE DELUXE – інверторні мультиспліт-системи з високою енергоефективністю, великою кількістю можливих комбінацій внутрішніх блоків та можливістю підключення до одного зовнішнього блоку. Вони досить гнучкі до проектування.

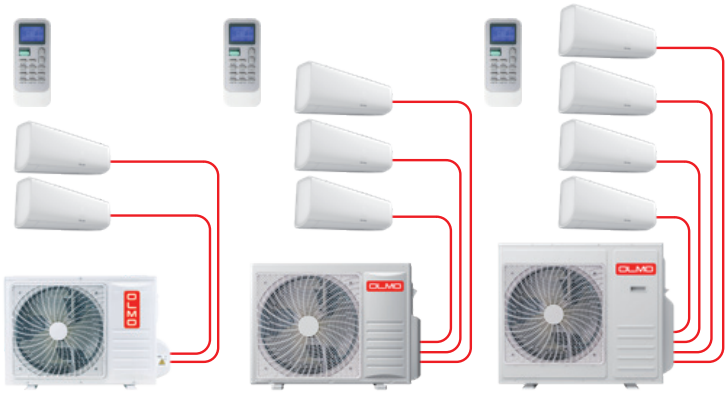

ПЕРЕВАГИ

- Застосовується холодоагент R32, щоб не нашкодити екології. Він захищає озоновий шар.
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH).
- Функція «I Feel».
- Низькотемпературне охолодження при -15°C.
- Функція «Intelligent Defrost». Дозволяє контролювати процес видалення льоду з теплообмінника зовнішнього блоку та регулювати час роботи в режимі нагрівання між циклами розморожування.
- Мульти спліт-система оснащена індикацією витоку холодоагенту. Під час виявленого витоку холодоагенту допоможе запобігти виходу компресора з ладу через підвищення температури.
- Широкий діапазон напруги.
- Легкий монтаж.

Зовнішні блоки продуктивністю від 14 000 до 36 000 BTU

Модель			OMS-14P2E	OMS-18P2E	OMS-24P3E	OMS-36P4E
Кількість блоків, які підключаються			до 2	до 2	до 3	до 4
Продуктивність	Холод	кВТ	4,1	5,2	7,2	10
	Тепло	кВт	4,5	6	7,92	11
Джерело електроживлення			220-240 В/50 Гц/ 1 Ф			
Повітряпродуктивність		м³/год	1850	2300	3150	4000
Рівень звукового тиску		дБ (А)	53	55	55	60
Габаритні розміри (WxHxD)		мм	730x540x260	810x580x280	860x670x310	950x840x340
Вага		кг	36	39,5	54	78
Тип холодоагенту			R32			
Температурний діапазон роботи	Холод	С	-15…+48	-15…+48	-15…+48	-15…+48
	Тепло	С	-15…+24	-15…+24	-15…+24	-15…+24
Максимальна довжина магістралі (кожної/закальна)		м	15/30	15/30	20/45	20/60
Максимальний перепад висоти		м	15	15	15	15
Відстань між болтами		мм	480	510	542	580

Сумісні внутрішні блоки

Модель			OMS-05FRH2 (I)	OMS-07FRH2 (I)	OMS-09FRH2 (I)	OMS-12FRH2 (I)	OMS-18FRH2 (I)	OMS-24FRH2 (I)
Продуктивність	Холод	кВТ	1,5	2,1	2,6	3,5	5	7
	Тепло	кВт	1,8	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Повітряпродуктивність (max)		м³/год	500	500	550	600	1000	1100
Рівень звукового тиску		дБ (А)	39/26	39-26	39/26	40/28	46/33	48/35
Габаритні розміри (WxHxD)		мм	745x270x212	745x270x212	815x275x210	815x275x210	914x315xx228	1085x315x228
Вага		кг	7,5	7,5	8,5	8,5	12	13
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88

Таблиця комбінацій

	Два блоки									
OMS-14P2E (8 комбінацій)	05+07	07+09								
	05+09	07+12								
	05+12	09+09								
	07+07	09+12								
OMS-18P2E (8 комінацій)	05+09	07+12								
	05+12	09+09								
	07+07	09+12								
	07+09	12+12								
			Три блоки							
OMS-24P3E (35 комбінацій)	05+18	09+12	05+05+09	05+07+12	05+12+18	07+09+09				
	07+09	09+18	05+05+12	05+07+18	07+07+07	07+09+12				
	07+12	12+12	05+05+18	05+09+09	07+07+09	07+09+18				
	07+18	12+18	05+07+07	05+09+12	07+07+12	07+12+12				
	09+09	18+18	05+07+09	05+12+12	07+07+18	07+12+18				
			09+09+09	09+09+12	09+09+18	09+12+12				
						12+12+12				
							Чотири блоки			
OMS-36P4E (55 комбінацій)		07+18	07+07+09	07+09+24*	09+12+12	07+09+12	07+07+07+07	07+07+12+12	07+09+12+18	09+09+12+12
		09+18	07+07+12	07+12+12	09+12+18	07+09+18	07+07+07+09	07+07+12+18	07+09+18+18	09+09+12+18
		12+12	07+07+18	07+12+18	09+18+18	09+09+12	07+07+07+12	07+07+18+18	07+12+12+12	09+09+18+18
		12+18	07+07+24*	07+18+18	12+12+12	09+09+24*	07+07+07+18	07+09+09+09	07+12+12+18	09+12+12+12
		18+18	07+09+09	09+09+09	12+12+18	12+18+18	07+07+09+09	07+09+09+12	09+09+09+09	09+12+12+18
						18+18+18	07+07+09+12	07+09+09+18	09+09+09+12	12+12+12+12
							07+07+09+18	07+09+12+12	09+09+09+18	12+12+12+18

* Дана комбінація можлива тільки при роботі на охолодження.